

TDT15
TDT20




VOLCOS



ESPECIFICACIONES	TDT15	TDT20
Tracción	6X4	6X4
Pesos		
Peso Bruto kg (lb)	16.000(35.274)	20.550(45.305)
Peso sin carga kg (lb)	7.650(16.865)	10.105(22.278)
Max. Peso con carga kg (lb)	18.000(39.683)	25.000(55.116)
Capacidad de Carga m3 (cu.ft)	13 - 18(459 - 636)	15 - 24(530 - 848)
Desempeño		
Max. Velocidad (mph)	85(52,8)	85(52,8)
Chasis		
Max. Longitud mm (ft)	6.907(22,7)	7.015(23,0)
Max. Ancho mm (ft)	2.470(8,1)	2.460(8,1)
Max. Alto mm (ft)	2.700(8,9)	2.700(8,9)
Distancia entre ejes mm (ft)	4,500(14,8)	3,500(11,5)
Motor	B210 33	B210 33
Marca	Cummins	Cummins
Tipo	4 stroke, watercooled	4 stroke, watercooled
Potencia kW (Hp)	157(210)	157(210)
Max. Torque Nm (lb ft)	1.100(811,3)	1.100(811,3)
Cilindraje L (cu. In)	5.9(360)	5.9(360)
Transmisión		
Marca	Titanium	Titanium
Tipo	8JS85	8JS118
PTO	Side or rear take force	Side or rear take force
Embrague	Push type	Push type
Diametro mm (in)	350(13,8)	350(13,8)
Freno de Servicio	Dual circuit air brake	Dual circuit air brake
Freno de Parquéo	Dual circuit air brake	Dual circuit air brake
Dirección	Power Steering	Power Steering
Ejes		
Eje delantero Ton (lb)	5,5(7.200)	5,5(7.200)
Suspensión mm (ft)	1.245(4,1)	1.245(4,1)
Eje trasero Ton (lb)	13(26.000)	10(20.000)
Suspensión mm (ft)	1.800(5.9)	1.650(5.4)
Ratio	4,5	4,5
Llantas	10.00R-20 steel wire	10.00R-20 steel wire
Tanque de combustible L (gal)	200(52,8)	200(52,8)
Cabina	Standard	Standard
Capacidad del volco m3 (cu.ft)	15(529,7)	20(706,3)
Espesor del material del volco mm (in)	side 5(0,20), bottom 6(0,24)	side 6(0,24), bottom 8(0,31)
Longitud del volco mm (ft)	6.907(22,7)	5.950(19,5)
Ancho del volco mm (ft)	2.460(8,1)	2.300(7,5)
Alto del volco mm (ft)	2.700(8,9)	1.500(4,9)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

DIMENSIONES

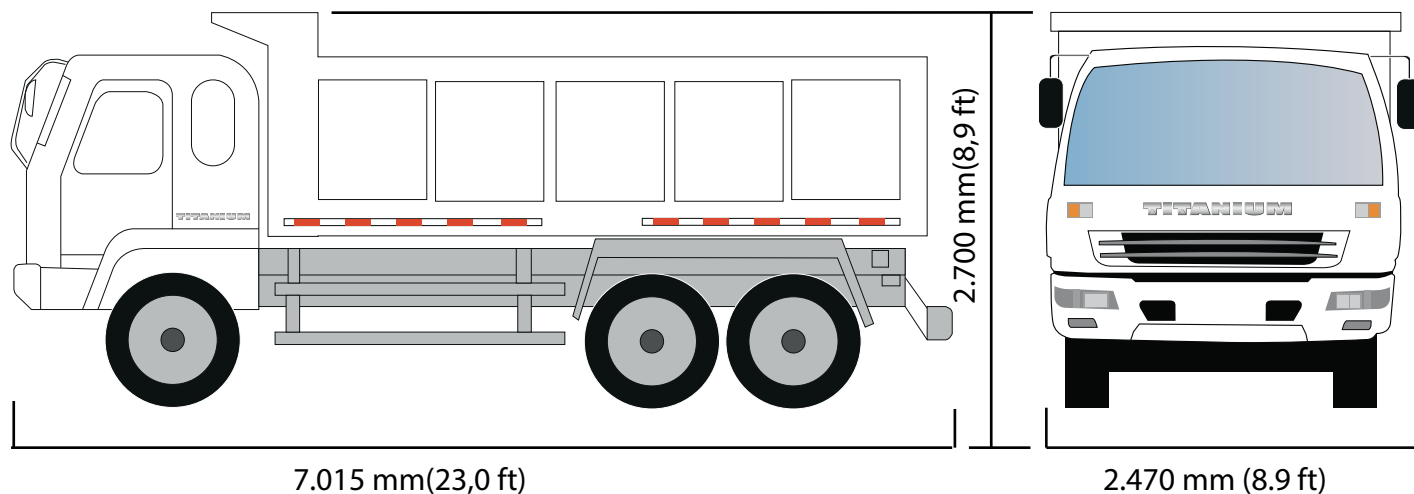

EQUIPAMIENTO

- Cabina MAN F2000, de techo plano
- 4 Suspensión hidráulica de 4 puntos
- Aire acondicionado
- Asiento del conductor con suspensión y cinturones de seguridad
- Cama
- Cabina hidráulica
- Radio mp3

Sistema de ejes traseros y suspensión reforzados garantiza la seguridad y maniobrabilidad. Ofrece una excelente visibilidad y un mejor panel de instrumentos fácil de leer. Todos los controles e indicadores del sistema están convenientemente ubicados para el operador. Silla ergonómica ajustable y volante ajustable por el operador.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

TITANIUM